

Volledig uittrekbaar Accuride 3832


draagvermogen tot 45 kg



afb. toont Accuride 3832 EC met zelfinloop en demping

- > Uitvoering: uitneembaar door ontkoppelingshendel
- > Instelmogelijkheid: max. hoogteverstelling $\pm 1,6$ mm om het ladefront af te stellen
- > Materiaal: staal
- > Oppervlak/kleur: verzinkt of zwart verzinkt
- > Afmetingen: max. ladebreedte = binnenwerkse corpusbreedte – 25,4 mm
- > Montage: aan de lade, aan zijkant

Montage

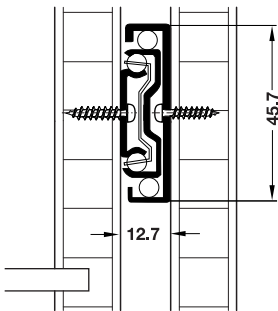


De breedte van de lade mag niet groter zijn dan de inbouw lengte.




Ladebreedte mag niet groter dan de inbouw lengte zijn.

Functie



Uitneembaar d.m.v. de ontkoppelingshendel in de laderail.

Montagevarianten met bevestigingshoek Accuride 633 voor inbouw lengte 350–700 mm

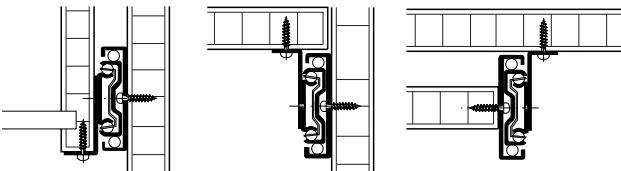

laden

plateaus

planken

De buitenbreedte van de lade resp. van de plank wordt met 2,4 mm gereduceerd (materiaaldikte van het hoekstuk is 1,2 mm).

Opmerking


Bevestigingshoek is niet voor Accuride 3832 EC en 3832 TR te gebruiken.

Bestelinformatie

Op aanvraag, vanaf een verpakking van 10 paar, ook in zwart verzinkt of wit gepoedercoat leverbaar.

→ **accuride 3832 EC, verzinkt**

draagvermogen tot 45 kg, met zelfinloop en demping

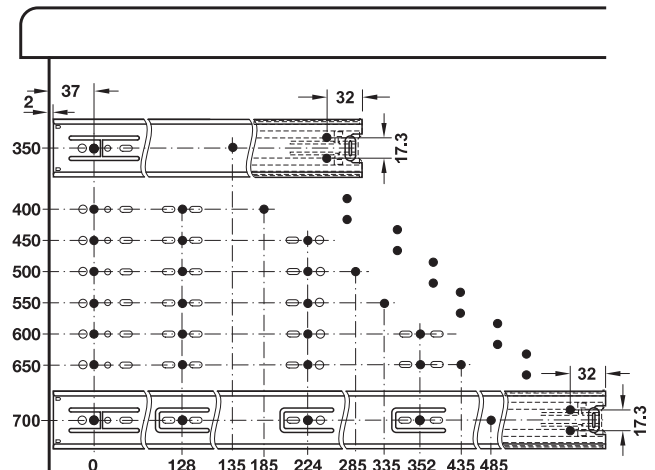


Inbouw lengte L mm	Uittreklengte AL mm	Artikelnr.
350	310	432.23.936
400	406	432.23.941
450	457	432.23.946
500	508	432.23.951
550	559	432.23.956
600	610	432.23.961
650	660	432.23.966
700	711	432.23.971

Verpakking: 1 paar

→ **accuride 3832 SC, verzinkt**

draagvermogen tot 45 kg, met zelfinloop

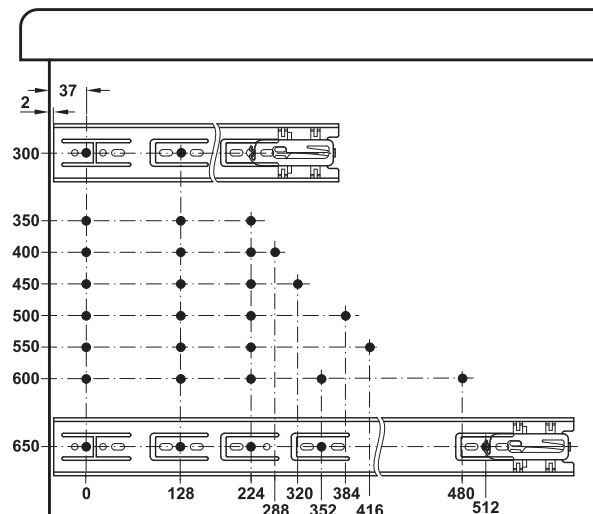

Inbouw lengte L mm	Uittreklengte AL mm	Artikelnr.
300	286	422.59.931
350	356	422.59.936
400	406	422.59.941
450	457	422.59.946
500	508	422.59.951
550	559	422.59.956
600	610	422.59.961
650	660	422.59.966

Verpakking: 1 paar




9

Kogelgeleiders

→ **accuride 3832, 3832 DO**
draagvermogen tot 45 kg

Boorbeeld

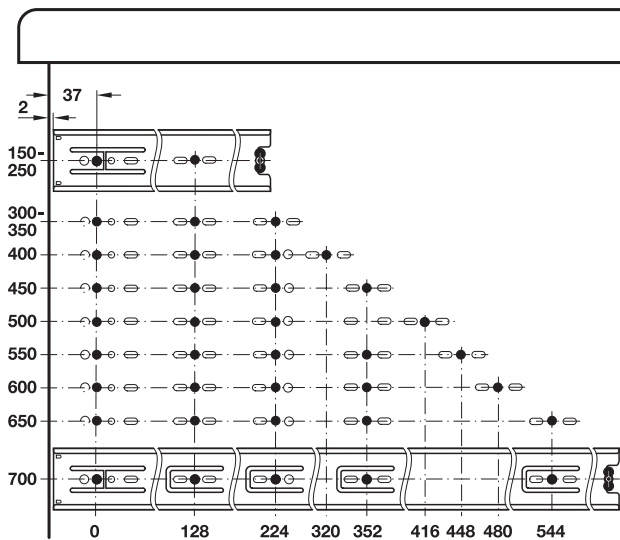


Inbouwlelge L mm	Uittreklengte AL mm	verzinkt	zwart verzinkt
Accuride 3832 met vastzetting in gesloten positie			
150	140	422.41.916	422.41.315
200	203	422.41.921	422.41.320
250	243	422.41.925	422.41.325
300	305	422.41.930	422.41.330
350	356	422.41.935	422.41.335
400	406	422.41.940	422.41.340
450	457	422.41.945	422.41.345
500	508	422.41.950	422.41.350
550	559	422.41.955	422.41.355
600	610	422.41.960	422.41.360
650	660	422.41.965	422.41.365
700	711	422.41.970	422.41.370

Inbouwlelge L mm	Uittreklengte AL mm	verzinkt	zwart verzinkt
Accuride 3832 DO met vastzetting in gesloten en uitgetrokken positie			
250	243	422.91.925	–
300	305	422.91.931	–
350	356	422.91.936	–
400	406	422.91.941	–
450	457	422.91.946	–
500	508	422.91.951	–
550	559	422.91.956	–
600	610	422.91.961	–
650	660	422.91.966	–

Verpakking: 1 paar

→ **accuride 3832 TR, verzinkt**
draagvermogen 45 kg, met openingsmechanisme

Boorbeeld

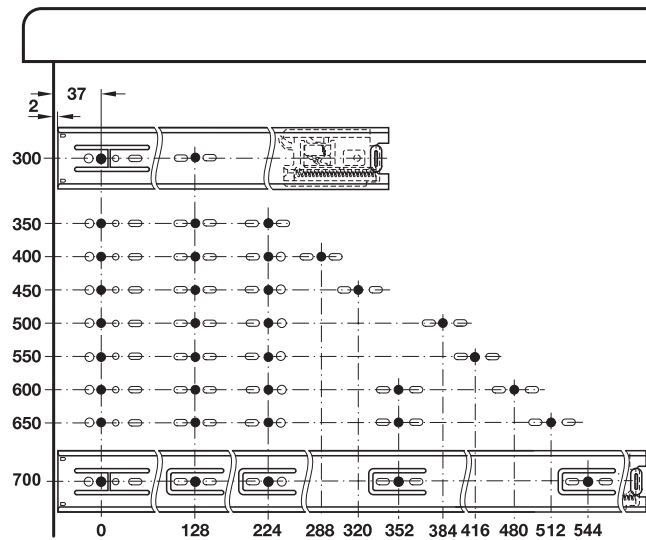

Inbouwlelge L mm	Uittreklengte AL mm	Verpakking paar	Artikelnr.
300	305	1 of 10	422.04.335
350	356	1 of 10	422.04.385
400	406	1 of 10	422.04.435
450	457	1 of 10	422.04.485
500	508	1 of 10	422.04.535
550	559	1 of 5	422.04.585
600	610	1 of 5	422.04.635
650	660	1 of 3	422.04.685
700	711	1 of 3	422.04.735

Bevestigingshoek Accuride 633

► MB 9.294

Informatie

► MB 9.265

