



Schnellmontage-Faltdürscharnier Intermat 9930 für Eckschränke, Öffnungswinkel 50°/65°



- Automatikscharnier mit Aufklipstechnik
- Für Türdicken ab 16 mm
- Topfdurchmesser 35 mm
- Mit Schließautomatik
- Integrierte Tiefenverstellung
- Integrierte Exzenter-Tiefenverstellung
- Integrierte Diagonalverstellung
- Höhenverstellung über Montageplatte ± 2 mm
- Scharniertopf: Stahl vernickelt
- Scharnierarm: Zinkdruckguss vernickelt

Topf-Ausführungen


Topf T42

zum Anschrauben



Topf T43

zum Eindrücken




Topf TB43

zum Eindrücken



Topf Flash

Schnellmontage




Scharnier-Ausführungen

Kröpfung - 5 mm



Anschlagarten



Artikel/Bestell-Nr.

9930-T42

0 045 036

9930-T43

0 045 037

9930-TB43

0 045 038

9930-Flash

0 045 039

VE

1/50

Scharnierarm-Abdeckkappe

- Stahl vernickelt



Bestell-Nr.

0 013 300

VE

1/50

Scharniertopf-Befestigungsschraube Ø 3,5 x 13 mm für Topf T42

- Stahl vernickelt




Bestell-Nr.

0 048 296

VE

200

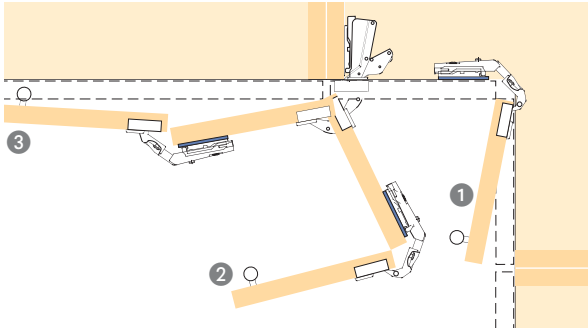


Bei Beginn der Schwenkbewegung öffnet sich das Türelement an der Griffseite um ca. 50 Grad.


Damit ist sichergestellt, daß die gesamte Eckschrantür frei an eventuell vorstehenden Küchenteilen vorbeigeführt werden kann.

In geöffneter Stellung bilden die beiden Türflügel eine gestreckte Einheit. Der Schrankraum ist voll zugänglich und kann bequem genutzt werden.


Durch die Schließautomatik ist an der Griffseite kein Schnapper notwendig.

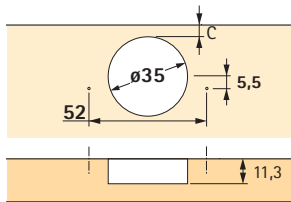

Bohrmaße T42



Bohrmaße T43 / Flash





Bohrmaße TB43

Merkmale:

- Beide Türelemente sind gleich
- Keine angeschnittene Topfbohrung erforderlich
- Anpassung an die Türdicke einfach über Diagonalverstellung
- Lochreihenabstand in der korpusseitigen Tür 41 mm

Merkmale:

- Alle Topfbohrungen in einer Tür
- Haarfuge zwischen den Türelementen möglich
- Keine angeschnittene Topfbohrung erforderlich
- Türbreite bei beiden Elementen gleich
- Anpassung an die Türdicke einfach über Diagonalverstellung
- Gleicher Topfabstand auf beiden Seiten der korpusseitigen Tür
- Lochreihenabstand in der freien Tür 37 mm

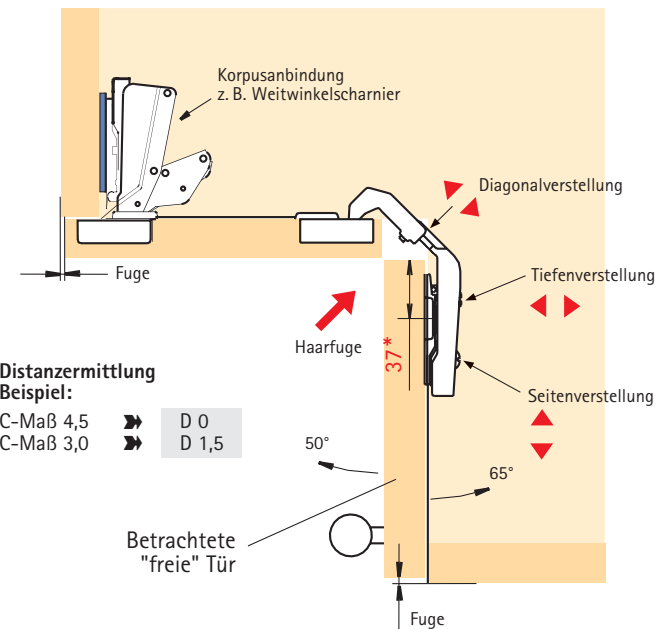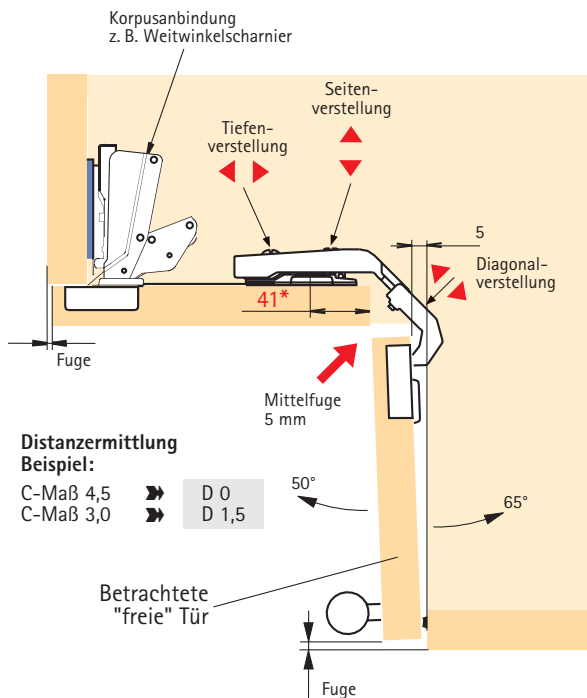

*41/*37 = Anschraubposition der Montageplatte

Über die Diagonalverstellung lassen sich die Scharniere auf unterschiedliche Türstärken von 16 - 21 mm und auf unterschiedliche C-Maße von 3 - 6 mm einstellen.

Montageplatten, siehe Seiten 3.1.88 - 3.1.91

Technische Information, siehe Seiten 3.1.10 - 3.1.11