

TIP-ON BLUMOTION

 TIP-ON
BLUMOTION
by Blum

- Mechanische openingsondersteuning **TIP-ON** gecombineerd met **BLUMOTION** – voor zacht en geruisloos sluiten
- Frontvoeg 2.5 mm
- Vierdimensionale frontinstelling
- Groot uitwerpbereik
- Gesynchroniseerde vederlichte loop
- Synchronisatie vanaf binnencorpusbreedte LW 245 mm

Bestelinformatie

1	Corpusprofielen links/rechts	
	Uitvoering	BLUMOTION S
Nominale lengte NL (mm)	Dynamische belastbaarheid (kg)	
	40	70
270	750.2701S	
300	750.3001S	
350	750.3501S	
400	750.4001S	
450	750.4501S	753.4501S
500	750.5001S	753.5001S
550	750.5501S	753.5501S
600	750.6001S	753.6001S
650		753.6501S

6.1 TIP-ON BLUMOTION set

Nominale lengte NL (mm)	Eenheid	Corpus-profiel (kg)	Gewicht (kg)	1	Art. nr.
270–300	S0	40	≤ 10		T60L7040
270–300	S1	40	> 10–20		T60L7140
350–600	L1	40	≤ 20	2	T60L7340
350–600	L3	40	15–40	2	T60L7540
450–650	L5	70	35–70	3	T60L7570

Bestaat uit:

- 6a 1 x TIP-ON BLUMOTION eenheid links/rechts
 - 6b 1 x TIP-ON BLUMOTION meenemer links/rechts
 - 6e 2 x TIP-ON BLUMOTION synchronisatie adapter
Corpusbinnenbreedte LW ≥ 294 mm
- 1 Aanbevolen gewicht (totaalgewicht van de lade) voor het optimaal openen en sluiten van de lade
- 2 Alleen met corpusprofiel van 40 kg te combineren
- 3 Aanbeveling: alleen met corpusprofiel van 70 kg combineren

6.2 TIP-ON BLUMOTION-set spoelbklade

Nominale lengte NL (mm)	Eenheid	Corpus-profiel (kg)	Gewicht (kg)	1	Art. nr.
350–600	L1	40	≤ 20	2	T60L9340
350–600	L3	40	15–40		T60L9540

Bestaat uit:

- 6c 1 x TIP-ON BLUMOTION eenheid links/rechts
 - 6d 1 x TIP-ON BLUMOTION meenemer links/rechts
 - 6e 2 x TIP-ON BLUMOTION synchronisatie adapter
Corpusbinnenbreedte LW ≥ 314 mm
- 1 Aanbevolen gewicht (totaalgewicht van de lade) voor het optimaal openen en sluiten van de lade
- 2 Alleen met corpusprofiel van 40 kg te combineren

Corpusbinnenbreedte LW ≥ 294 mm
6f TIP-ON BLUMOTION synchronisatiestang

Uitvoering	Kleur	Art. nr.
Rond	Grijs	T60.1125W

In combinatie met 6e 2 x T60.000D

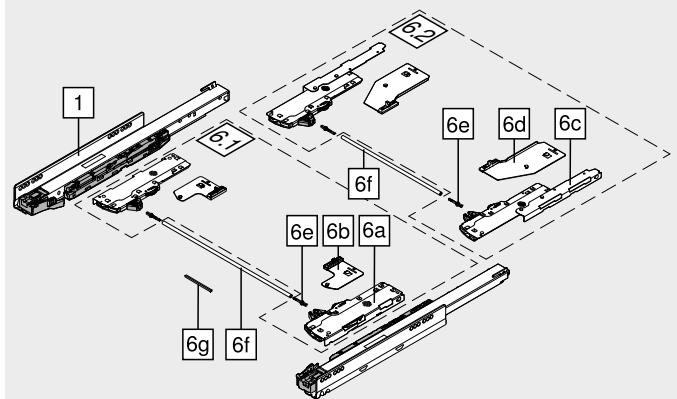
Passend tot een binnencorpusbreedte LW van 1370 mm

Opmerking

Voor een optimaal functioneren en een groter uitwerpbereik wordt het algemene gebruik van een synchronisatiestang aanbevolen

Snijmaten

- 6.1 Corpusbinnenbreedte LW – 247 mm
- 6.2 Corpusbinnenbreedte LW – 267 mm


Corpusbinnenbreedte LW 245–293 mm

6g	TIP-ON BLUMOTION synchronisatie	Art. nr.
Uitvoering	Kleur	
Vierkant	RAL 7035 lichtgrijs	T60.300D

Snijmaten

6.1 Corpusbinnenbreedte LW – 221 mm

Toebehoren

6e	TIP-ON BLUMOTION synchronisatie adapter	Art. nr.
Uitvoering	Kleur	
Symmetrisch	RAL 7035 lichtgrijs	2 x T60.000D

Corpusbinnenbreedte LW ≥ 294 mm

Voegmal voor TIP-ON BLUMOTION

Frontvoeg FS (mm)	Kleur	Art. nr.
2.5	Oranje	65.5631

Opmerking

Wij bevelen het gebruik aan van de frontvoegmal